



# Montageanleitung Satteldecken



Vor Beginn der Montage beide Drahtenden konisch schleifen/feilen.

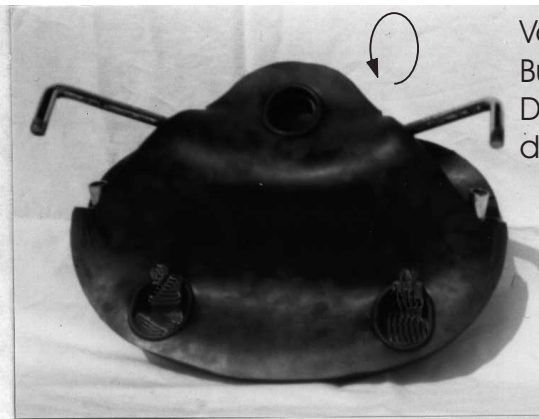

Vorderen Bügel in der Decke drehen.

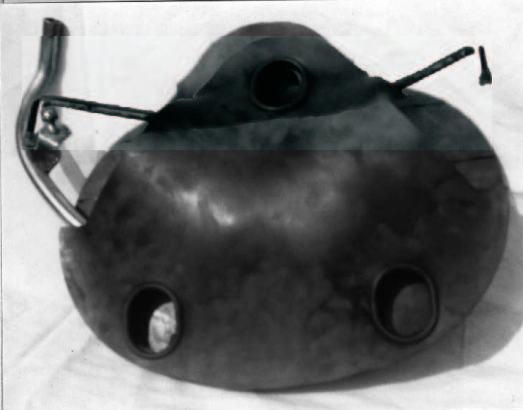

Decke etwa an dieser Achse abknicken und Drahtenden in Rohrenden stecken.

An beiden Seiten kräftig drücken. Enden rasten ein und Decke wird gespannt.

